


# マットセンサ送信機

TX-M48 (TAISコード 00021-000086)

TX-M4512 (TAISコード 00021-000109)

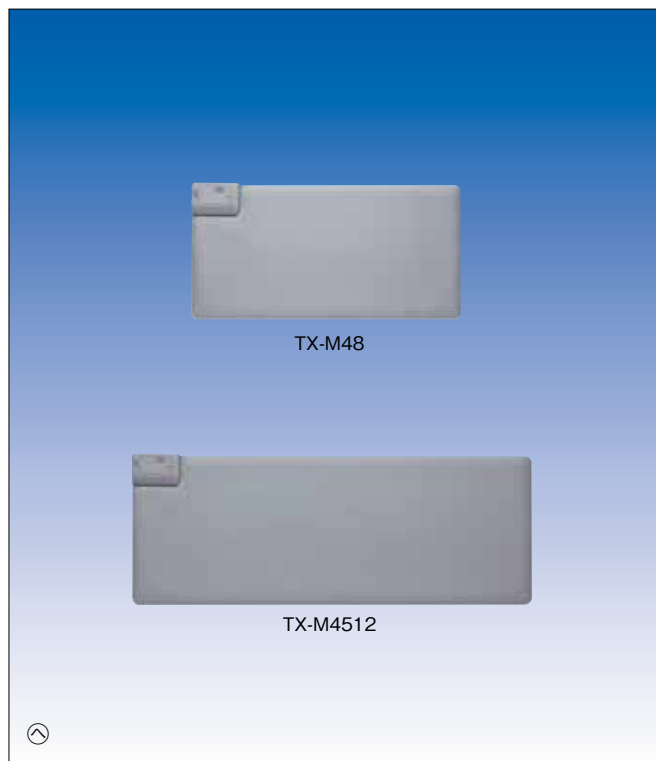

送信部一体型のマットセンサ！  
コードがないため、あらゆる場  
所にスマートに設置できます。

## 特長

- 送信部が一体型のマットセンサでコードによるつまづき等の心配はありません。
- 休止タイマーで、動作を一時的に休止します。(約5分間)
- 電池残量が少なくなると、送・受信機でお知らせします。
- 厚さ6mmの高感度薄型タイプで、床からずれにくいように裏面にすべり止め加工をしています。
- 電池寿命は1日10回送信で約2年です(単4形アルカリ電池2本)電池切れ報知機能付。
- 簡易防水構造です。
- サイズは「400×800」と「450×1200」の2種類を揃えています。

## 用途・運用

- ベッドセンサの床や、居室の出入口に敷いて使用します。
- ベッドから離れては困る方や、居室から出ては困る方にご利用ください。
- マットセンサーを踏むと、ワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。

## ワイヤレスで配線工事不要


送信機の電波到達距離は見通し約100mですので、配線を気にすることなく簡単に使用できます。

## 仕様

品番	TX-M48	TX-M4512
電源	単4形アルカリ乾電池×2本 (DC3V)	
電池寿命	約2年(10回送信/日) ※常温時 約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日) ※常温時 ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません	
使用周波数帯	426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)	
出力	10mW以下	
空中線	内蔵型	
電波到達距離	約100m(見通し距離)	
表示灯(赤色)	送信時：点灯(約1秒) 電池切れ時：点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯) 休止タイマー時：点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)	
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃ (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)	
設置場所	ベッドサイドの床面など	
防水	簡易防水構造	
付帯機能	休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能	
質量	1,380g	2,200g
外觀	送信部 樹脂：グレー 検知部 軟質PVC：グレー	送信部 樹脂：グレー 検知部 軟質PVC：グレー

## 外形寸法図 (単位：mm)

〈TX-M48〉

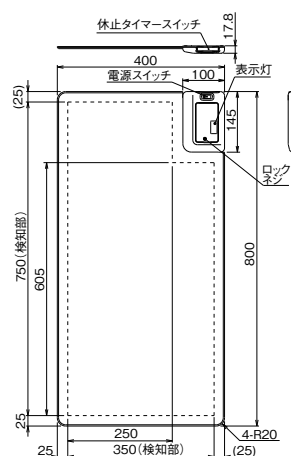

〈TX-M4512〉

