

小電力型ワイヤレスシステム


# トイレ・浴室用送信機／緊急呼出しセット

TX-30

★EC-B(T) (受信機卓上型セット商品)

★EC-B(KE) (受信機携帯型セット商品)

★EC-B (受信機設置型セット商品)

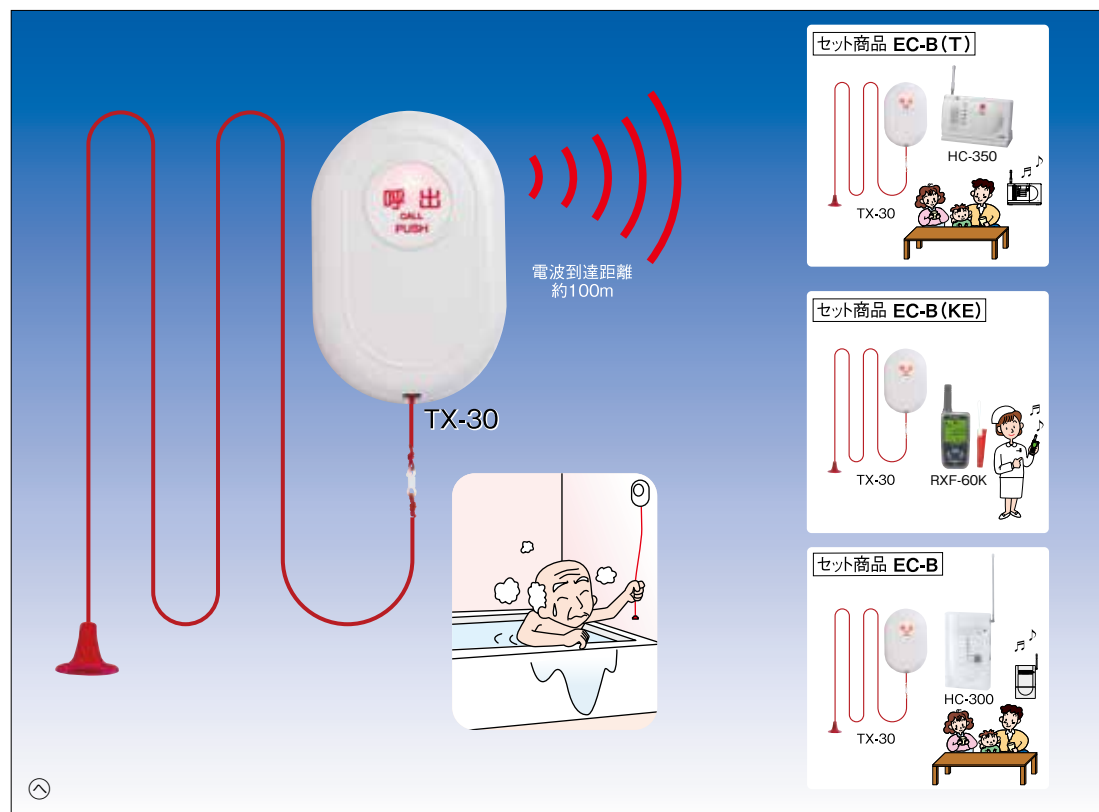

浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。  
約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。

## 浴室やトイレでの緊急呼び出しに

送信機の引きひもを引く、または送信機の呼出ボタンを押すと受信機が鳴動しお知らせします。  
卓上型受信機は、フラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。

## ワイヤレスで配線工事不要

特定小電力による電波を使用しており、配線工事が不要で、浴室だけでなくベッド周辺や居室などさまざまな場所に簡単に設置できます。

## 特徴

- 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。)
- 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。
- 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。

## 動作

- 引きひもを引く、または呼出ボタンを押すと、赤ランプが点滅し100m以内の受信機にお知らせします。

## 電波到達距離は見通し約100m(送信機～受信機間)

送信機の電波到達距離は見通しで約100mまでです。  
中継機使用で距離延長できます。

## 電波到達距離延長

オプション中継機(RTXF-310)を設置すれば、電波を中継し電波到達距離を延長できます。


## セット商品(緊急呼出しセット)

- 送信機と受信機を組み合わせ、電波を登録した緊急呼出しセットがあります。


- EC-B(T)(受信機卓上型) [TX-30、HC-350]  
卓上型でフラッシュとメロディー(合計8種)でお知らせ。報知時間の調整可能です。(3秒～120秒まで7種類と「連続」選択)
  - EC-B(KE)(受信機携帯型) [TX-30、RXF-60K]  
小型軽量、充電式で専用充電器付きです。  
3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。お知らせ時間の選択ができます。(20秒／2分／5分／10分)ストラップも付属しています。
  - EC-B(受信機設置型) [TX-30、HC-300]  
設置型で付属のACコードをコンセントに差し込むだけですぐに使用できます。  
電波を受信すると、リセットするまで連続鳴動とランプ表示でお知らせする「保持モード」と3秒後に終了する「3秒モード」が選べます。
- 弊社、小電力シリーズ製品の、送信機、受信機の追加も可能です。

# ヘルスケア用〈緊急呼出機器〉

## 使用例

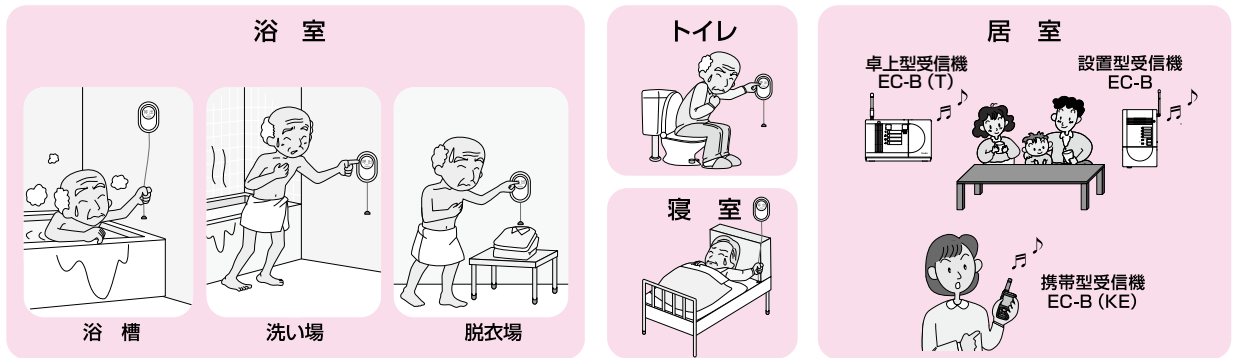

## 外形寸法図 (単位: mm)

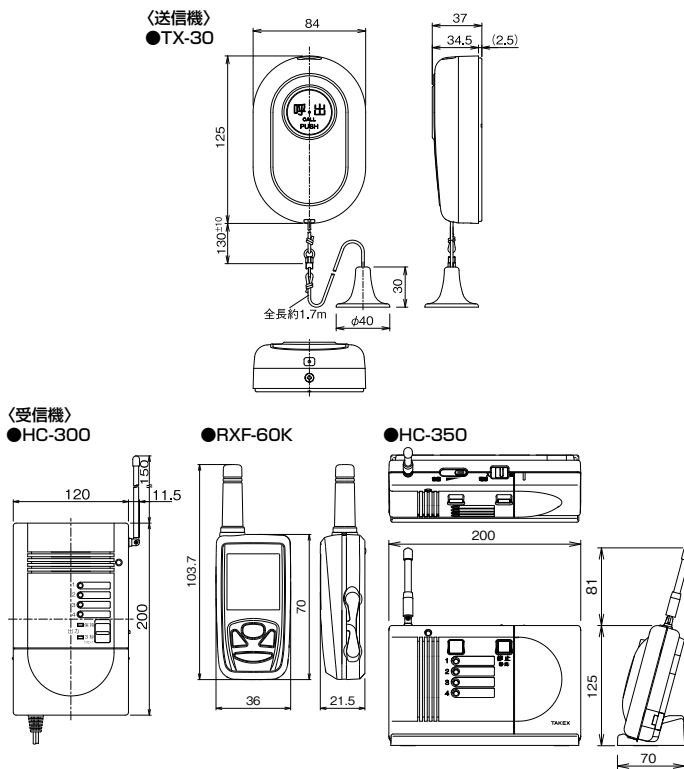

## 卓上型受信機

品番	HC-350
電源電圧	AC100V 50/60Hz 14VA
報知音 ボリュームにて可変 (0~75dB)	「ピンポンパンポン」 「むすんでひらいて」 「ブルブルブルブル」 「ローレライ」 「ポロポロロン」 「大きな栗の木の下で」 「エリーゼのために」 ※1~4チャンネルに自由に設定可能 「アニーローリー」
報知時間	8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60秒、約90秒、約120秒、連続)
送信機登録可能台数	30台
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
設置場所	屋内: 卓上据置・壁掛け式
質量	約570g
外観	樹脂(ホワイト)

## ■セット内容

品名	緊急呼出セット
品番	EC-B (T) EC-B (KE) EC-B
送信機	TX-30 TX-30 TX-30
受信機	HC-350 RXF-60K HC-300

## ■仕様

### 浴室用送信機

品番	TX-30
電源	DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2
電池寿命	約5年(常温時、1日10回送信) 電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
電波到達距離	100m以内(見通し距離)
付加機能	・ワンショット送信 ・電池切れ報知機能 定期送信機能
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
質量	約170g(電池含む)
外観	ケース: 樹脂(ホワイト)(抗菌仕様) ひも: ポリエステル(レッド)(抗菌仕様) 握りゴム: シリコン(レッド)(抗菌仕様)
付属品	・単4形アルカリ乾電池(2本) ・取付用ネジ(2本) ・呼出ステッカー(1枚) ・登録No.ステッカー(1枚)

### 設置型受信機

品番	HC-300
電源	AC100V(50/60Hz) 12WまたはDC10~16V 350mA
報知音	1CH : 「ピンポン」 2CH : 「ビビッ、ビビッ」 3CH : 「ブルブル」 4CH : 「ポロロン」 鳴動時間: 3秒モード時: 約6秒 保持モード時: 連続鳴動 音量: 0~75dB/前方1m 音量ボリュームにて可変 電池切れ報知音: チャイム音が断続鳴動
送信機登録可能台数	30台
配線接続	端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
使用可能周囲温度	-10℃~+40℃
質量	約700g
外観	樹脂(ホワイト)

### 携帯型受信機

品番	RXF-60K
電源	DC1.2V 単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAHC(1000mAh)×1
連続待機時間	約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) ※警報動作が多いほど、使用時間が短くなります (使用時間は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
充電時間	約5時間
液晶表示	・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり) ・登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示 ・充電エラー
液晶バックライト	あり(緑色)
内蔵ブザー	警報、タンパー発生時: 「ビビビ...」鳴動時間(20秒、2分、5分、10分) 音量は[大][中][小][無音]の4段階に設定可能 各ボタン操作時: 「ビッ」 点検モード時: 「ブッ」 音量固定式 登録エラー時: 「ブー」
バイブレータ	警報、タンパー発生時: 動作時間は内蔵ブザー鳴動時間に連動 ON/OFF設定可
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃(充電時: 0℃~+45℃) (0℃以下、あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下する場合があります)
質量	約60g(電池含む)