

誘導チャイム

〈標準〉 UD-A
〈タイマー付〉 UD-T



●ピン・ポーン音の他に
コマドリ・ルリビタキ・
サンコウチョウ・コガラ・
ウグイス・クロツグミ
6種類の鳥の鳴き声が
選択できます。

視覚障害者の方に、より安全に行動していただけます。

点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音や鳥の鳴き声による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。

2種類の設定ができます

UD-A (電源ONと外部a接点入力)

UD-T ウィークリータイマー設定でタイマー切とタイマー入か外部入力それぞれ鳴動機種、音量、鳴動サイクルを設定し連続鳴動します。

鳴動サイクル5秒～30秒

一般的には10秒ですが、設定により変更可能にしました。

親切設計

- 各種センサーと接続できるよう入力接点を設けています。
- センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。
- 内部ボリュームで音量調節ができます。
- 市販のスピーカーを接続できます。

タイマー機能(UD-T)

便利なウィークリータイマーが付いています。

- ・任意の曜日または月～日、月～土、月～金、土日、火～日、火～土のいずれかから選択できます。
- ・ON/OFF合計32動作の設定ができます。

盲人のための国際シンボルマーク

世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。



使用場所例

- 市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
- 駅、地下鉄の入口、ホームに
- 地下道などの昇降口に
- 各種目標地点に

デザイン

簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。

オプション (別売品)

- 埋込Box
(BU-602)



システム構成図


設置

市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに地下道などの昇降口に
また各種目標地点に設置していただけます。


システム例

UD-T：ウィークリータイマーを設定した例
(電源をONする時間：毎日9：00～17：00)


- 月曜日から金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00
- ウグイス音 音量大 10秒サイクル



平日は、昼休みを除き
大きめ音量の
鳥の鳴き声を、
標準サイクルで
鳴動させます。




- 土曜日と日曜日 10：00～15：00
- ピーン・ポーン音 音量小 20秒サイクル



休日は、
時間を変更し
小さな音量の
ピーン・ポーン音を
長いサイクルで
鳴動させます。

外形寸法図 (単位：mm)

■露出型
〈UD-A〉
〈UD-T〉

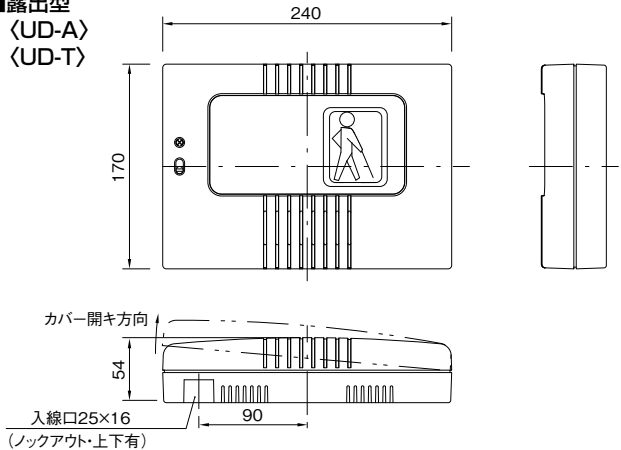

■仕様

品番	UD-A
電源電圧	AC100V
消費電力	3W
電源スイッチ	内部 ON/OFF
鳴動選択	・標準設定： 誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチ ヨウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 ・外部入力設定： 誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチ ヨウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
誘導音	ピン・ポーン⇄ピン・ポーン(1サイクル標準10秒)
鳴動サイクル	標準設定：標準10秒、指定約5秒～30秒可変 外部入力設定：標準10秒、指定約5秒～30秒可変
音量	標準設定：0～75dB±10(最大)／1m 外部入力設定：0～75dB±10(最大)／1m
外部電源出力	DC11.4～12.6V 50mA
外部接続スピーカ	8Ω 内部スピーカと切換式(配線距離最大20m)
外部入力	無電圧a接点入力時、外部入力設定として鳴動選択、 鳴動サイクル、音量の設定ができます
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃
設置場所	屋内専用
外觀	本体：樹脂(ホワイ) パネル面：ポリカ
質量	約1,040g

■仕様

品番	UD-T
電源電圧	AC100V
消費電力	3W
電源スイッチ	内部 ON/OFF
鳴動選択	・タイマー入設定： 誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチ ヨウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 ・タイマー切設定： 誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチ ヨウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
誘導音	ピン・ポーン⇄ピン・ポーン(1サイクル標準10秒)
鳴動サイクル	タイマー入設定：標準10秒、指定約5秒～30秒可変 タイマー切設定：標準10秒、指定約5秒～30秒可変
音量	タイマー入設定：0～75dB±10(最大)／1m タイマー切設定：0～75dB±10(最大)／1m
外部電源出力	DC11.4～12.6V 50mA
外部接続スピーカ	8Ω 内部スピーカと切換式(配線距離最大20m)
外部入力	無電圧a接点入力時、タイマー入の状態になります 週間式 任意の曜日又は月～日、月～土、月～金、 土日、火～日、火～土のいずれから選択 入時刻、切時刻 1分単位 合計で 32動作まで
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃
外觀	本体：樹脂(ホワイ) パネル面：ポリカ
質量	約1,240g